


Konfiguracja sieci WiFi UE_Hotspot_SEC – WPA2 Enterprise

1. Zapominamy sieć WiFi




2. Wchodzimy w stary Panel Sterowania i wybieramy Skonfiguruj nowe połączenie lub nowa sieć

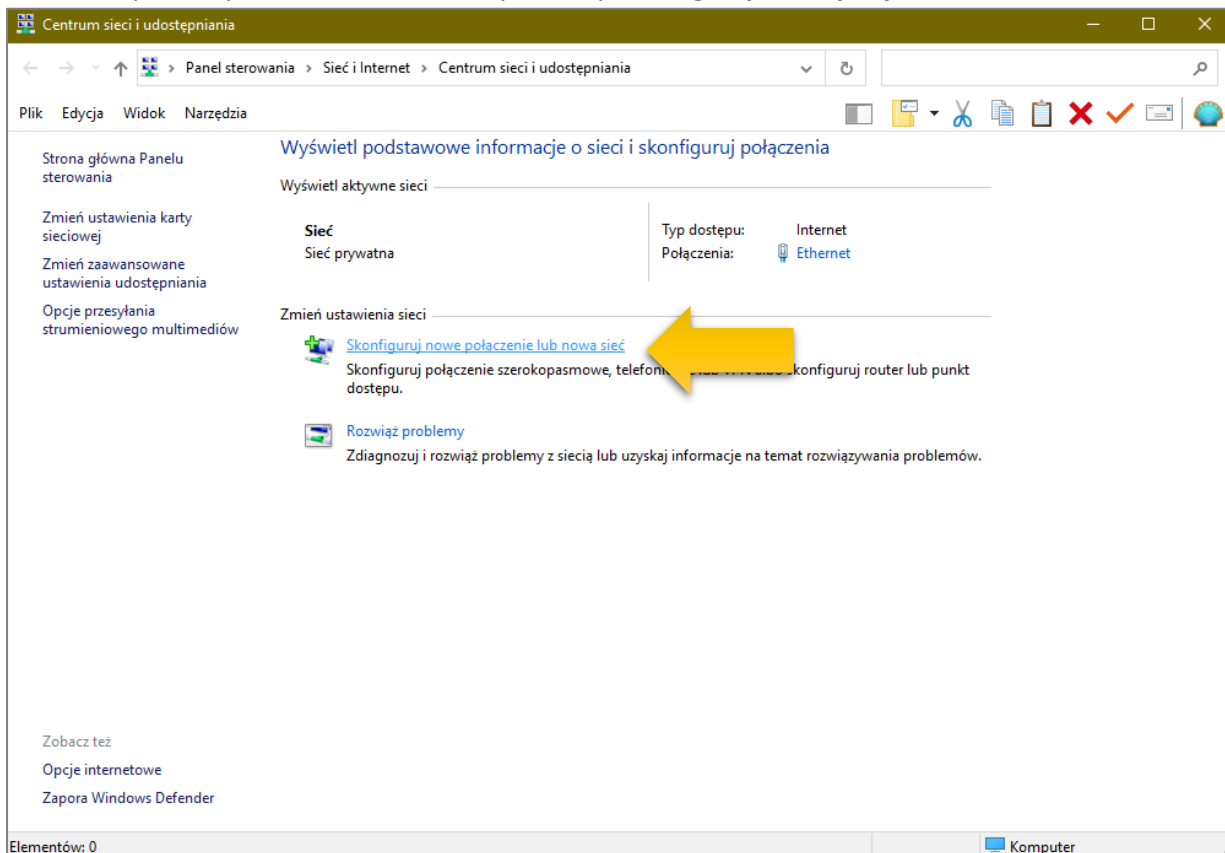


Konfiguracja sieci WiFi UE_Hotspot_SEC – WPA2 Enterprise

3. W kreatorze konfiguracji sieci wybieramy **Ręczne nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową** i wybieramy **Dalej**

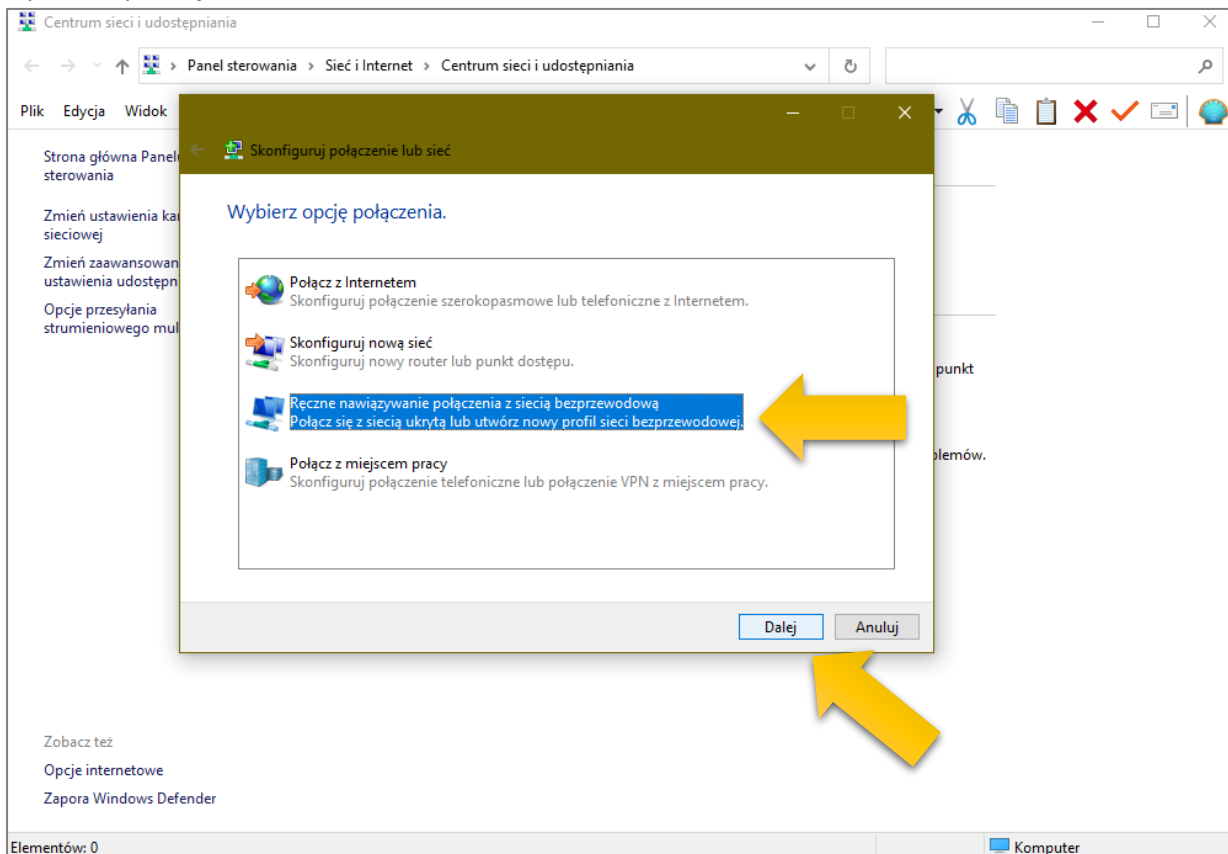


4. Uzupełniamy powyższe pola, tak jak na zrzucie powyżej i klikamy **Dalej**

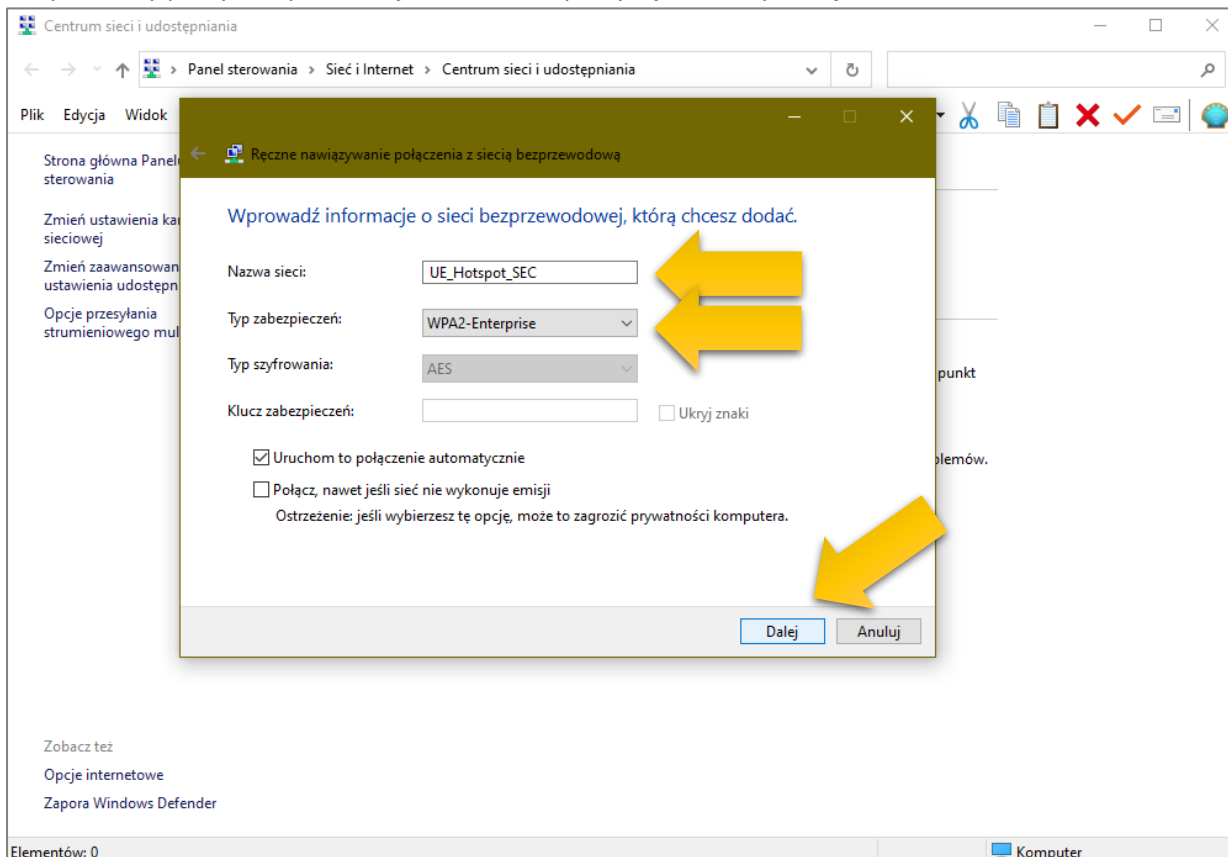


Konfiguracja sieci WiFi UE_Hotspot_SEC – WPA2 Enterprise

5. Po wstępnym dodaniu sieci WiFi wybieramy **Zmień ustawienia połączenia**

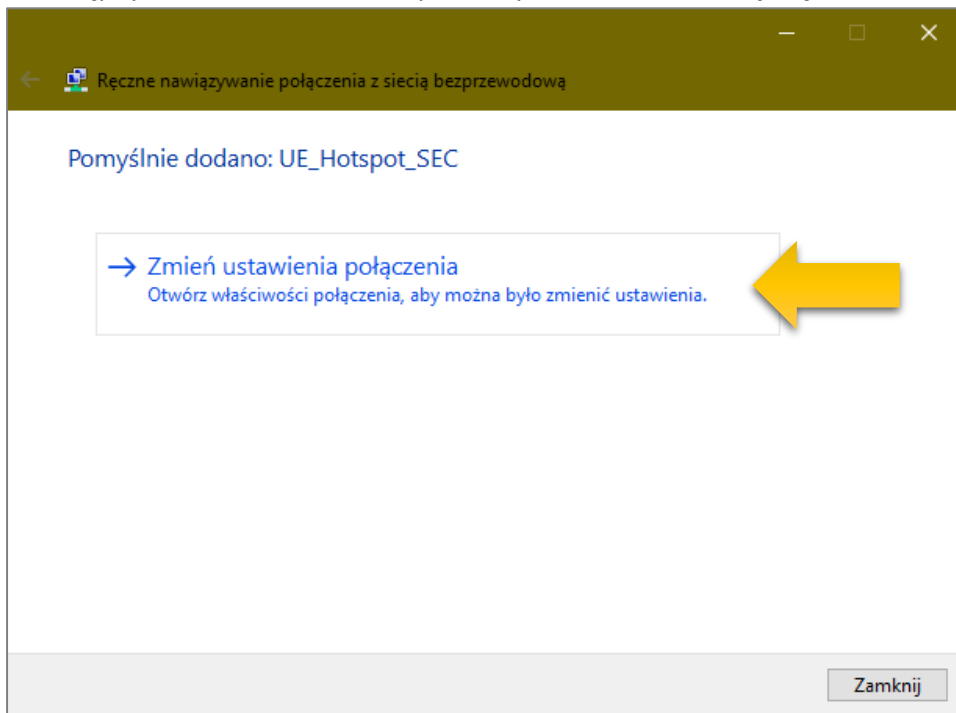


6. Pojawi się nowe okno **Właściwości sieci bezprzewodowej** wybieramy **Ustawienia** i odznaczamy **Sprawdź tożsamość serwera, weryfikującego certyfikat** i zatwierdzamy przyciskiem **OK**

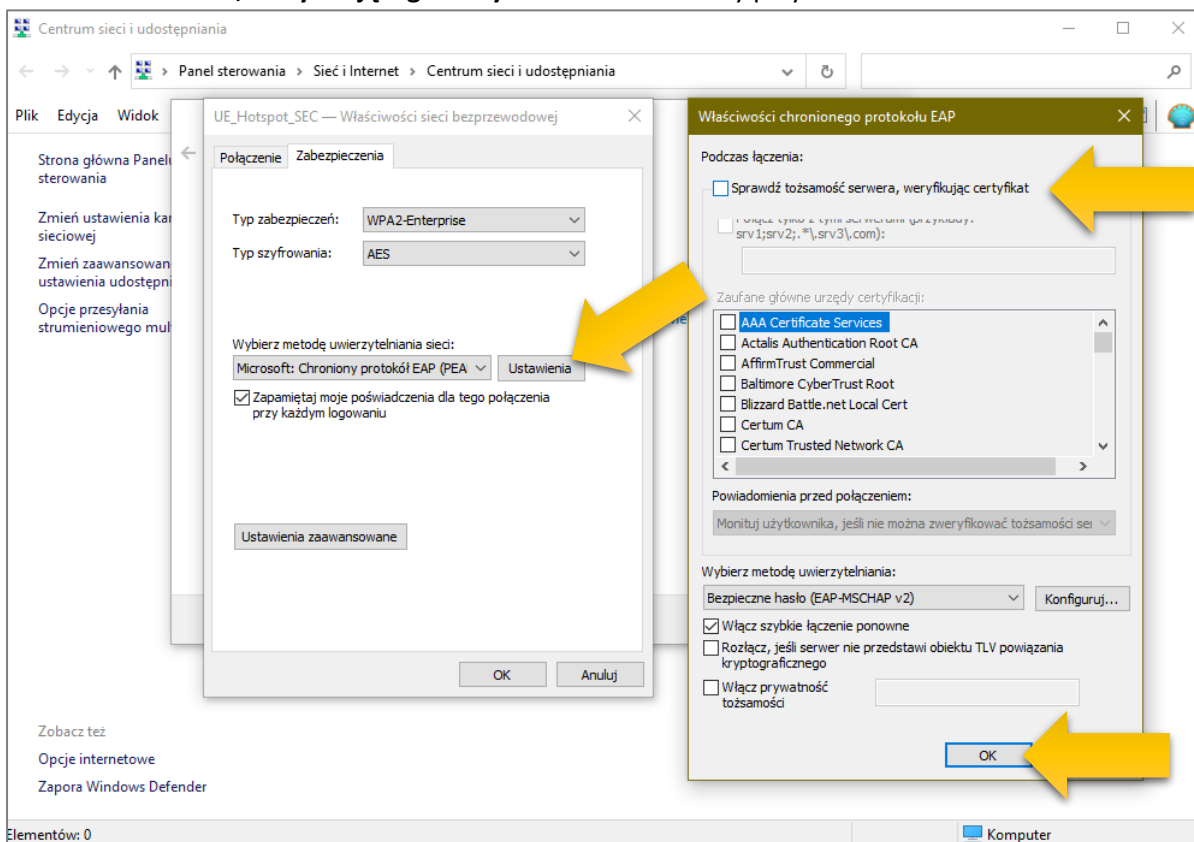

Konfiguracja sieci WiFi UE_Hotspot_SEC – WPA2 Enterprise

7. Następnie klikamy **Ustawienia zaawansowane** i zaznaczamy **Określ tryb uwierzytelniania: Uwierzytelnianie użytkownika login i hasło** i zatwierdzamy OK.

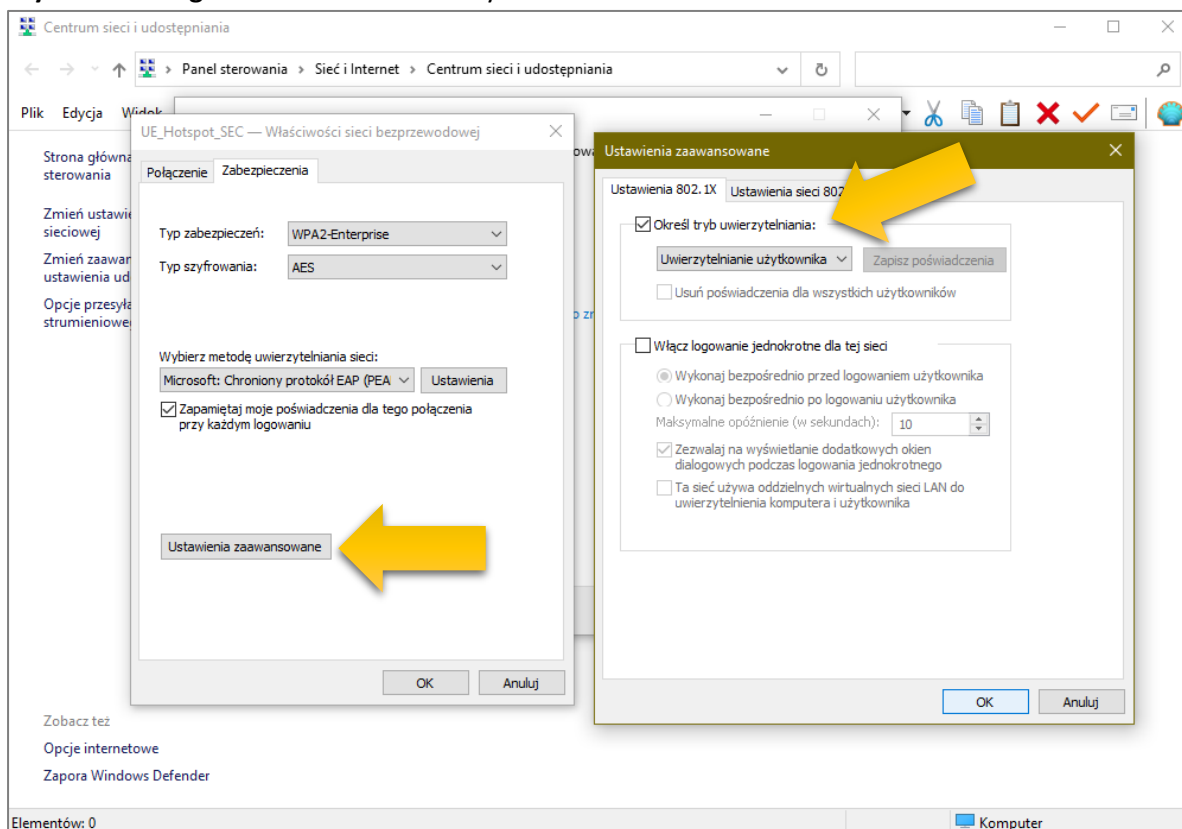

8. Następnie łączymy się z siecią WiFi i wpisujemy **NIU i Hasło** i zatwierdzamy **OK**

